

CATALOGUE

2025




BermaPlast

Façonnage de Tubes




PEIGNE DOUBLE

Ref	Désignation	Condit	Prix
BER401	PEIGNE DIA 28 2x5	100	
BER403	PEIGNE DIA 45 2x5	80	
BER405	PEIGNE DIA 60 2x4	80	
BER409	PEIGNE DIA 80 2x2	100	
BER410	PEIGNE DIA 100 2x2	100	

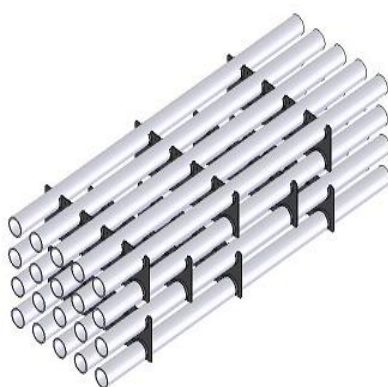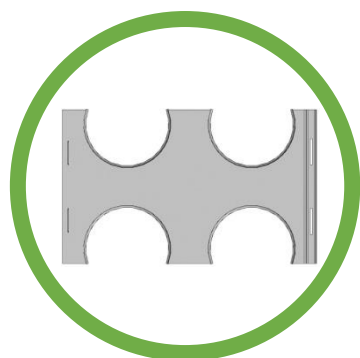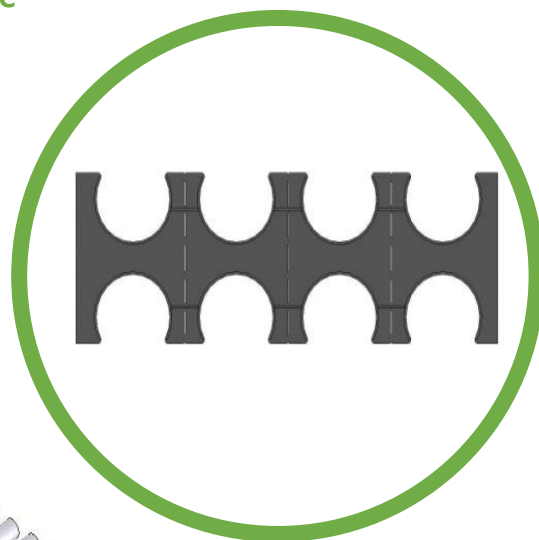

PEIGNE SIMPLE

Ref	Désignation	Condit	Prix
BER402	PEIGNE DIA 28 1x5	100	
BER404	PEIGNE DIA 45 1x5	100	
BER406	PEIGNE DIA 60 1x4	100	
BER417	PEIGNE DIA 80 1x2	100	
BER421	PEIGNE DIA 100 1x2	100	

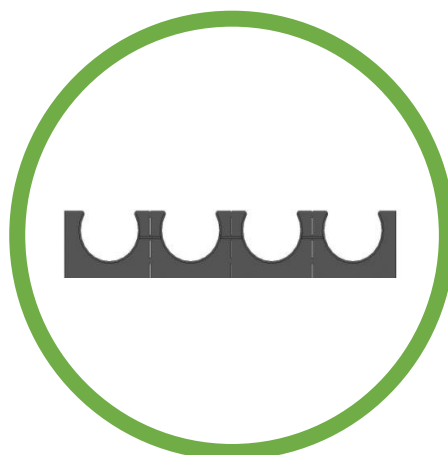


Les peignes pour gaine LST

- Gamme de peignes pour la gaine LST du diamètre 28 au 100
- Chaque peigne est muni d'une partie mâle et femelle permettant un assemblage dans le sens horizontal
- Peigne en Polypropylène noir : Il permet de respecter l'alignement des canalisations souterraines

Afin de faciliter la pose et l'alignement des tubes PVC ou TPC dans les tranchées et lorsque le positionnement des tubes n'est pas standard,

BermaPlast vous propose **1 masque en PVC expansé**

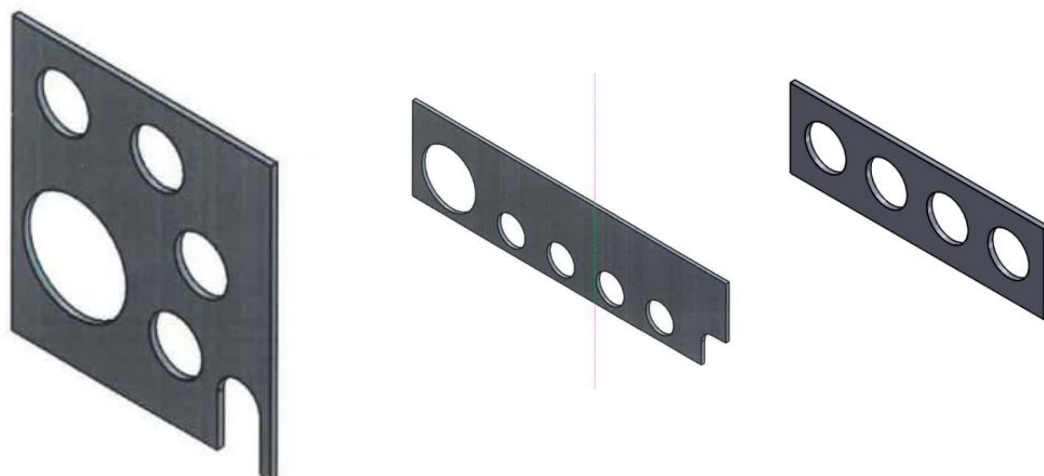

Ces masques en pvc expansé sont idéales en usage extérieur pour la mise en œuvre des réseaux multi tubulaires (Tramway, Aéroport, Port, Autoroute...)

Légère, facile d'utilisation, ces masques peuvent être de 5, 10 ou 15 mm d'épaisseur. Les trous sont augmentés de 5 mm afin de permettre aux tubes de coulisser facilement.

Densité g/cm3 DIN EN ISO 1183	0,430
Module en E à la traction, MPa DIN EN ISO 527	700
Module en E à la traction, MPa DIN EN ISO 178	800
Résistance au choc sur éprouvette lisse, kJ/m2 DIN EN ISO 179	9
Dureté Shore D (15s) DIN EN ISO 868	25
Coe. moyen de dilatation thermique, K-1 ISO 11359-2	0,7 x 10-4
Résistivité superficielle, Ohm, DIN IEC 60093	supérieur ou égal à 10 puissance 13
Température d'utilisation, 0°C	0 à +60°

ACCESSOIRES POUR ARTICLES TPC



Peigne pour TPC

Ref	Désignation	Prix
BER424	PEIGNE DOUBLE DIA 63 2x4	
BER425	PEIGNE DOUBLE DIA 75 2x4	
BER426	PEIGNE DOUBLE DIA 90 2x4	
BER427	PEIGNE DOUBLE DIA 110 2x4	
BER428	PEIGNE DOUBLE DIA 125 2x4	
BER422	PEIGNE DOUBLE DIA 160 2x4	
BER441	PEIGNE TRIPLE DIA 160	
BER420	PEIGNE DOUBLE DIA 200 2x2	



Ces peignes peuvent être composés sur demande à partir d’une pièce 2x2.

Il existe les dimensions suivantes :

1x2	1x3	1x4	1x5	1x6
2x2	2x3	2x4	2x5	2x6

Nous consulter pour obtenir un prix

Les peignes pour gaine TPC

- Gamme de peignes pour la gaine TPC du diamètre 63 au 200
- Chaque peigne est muni d’une partie mâle et femelle permettant un assemblage dans le sens horizontal
- Peigne en Polypropylène noir : Il permet de respecter l’alignement des canalisations souterraines





Obturbateur Guide Fil

REF	DIA	Prix
BER827	Obturbateur Guide fil en 26x32	
BER863	Obturbateur Guide fil en 33x40	
BER829	Obturbateur Guide fil en 40,9x50	

Crosse en acier traité de très grande résistance. Tête de guide en polyuréthane.



Le furet est équipé de deux cuirs emboutis et traités. Le corps du furet est en matière synthétique avec une vis incorporée, le tout retenu par une attache rigide.

Furet Standard



REF	DIA	Prix
BER847	Furet Standard cuir en 26x32	
BER848	Furet Standard cuir en 33x40	
BER849	Furet Standard en 40,9x50	



Mandrin de calibrage

REF	DIA	Prix
BER890	Mandrin de calibrage en 26x32	
BER891	Mandrin de calibrage en 33x40	
BER892	Mandrin de calibrage en 40,9x50	

Mandrin de calibrage très robuste. Il possède des rondelles technyl chanfreinées, des entretoises en matière synthétique et deux attaches rigides en aluminium. Sur les rondelles technyl, la bague centrale possède un témoin d'usure.



Peigne



REF	DIA	Prix
BER431	Peigne Dia 40 2x5	
BER418	Peigne Dia 50 2x4	



Bouchons

REF	DIA	Prix
BER433	Bouchon mâle pour PE Dia 32 x	
BER431	Bouchon mâle pour PE Dia 40 x 3,7	
BER418	Bouchon mâle pour PE Dia 50	

