

FICHE TECHNIQUE

Furet de calibrage @Corning

Caractéristiques

Matière : Plastique



Couleur : Jaune et Noir

Fonction :

Le **Tout en un** : Assure des fonctions de mandrin de calibrage et du furet de tirage standard : Permet de vérifier le diamètre et l'absence d'ovalisation des tubes après leur enfouissement.

Utilisation :

Accrocher le filin à l'anneau situé à l'arrière du furet. Introduire le furet dans l'alvéole, introduire ensuite le guide fil, ouvrir l'air comprimé. Le furet poussé par l'air comprimé parcourt la conduite et aboutit dans la chambre d'arrivée.

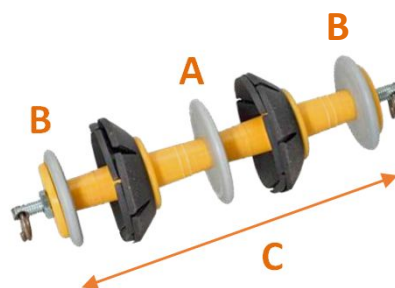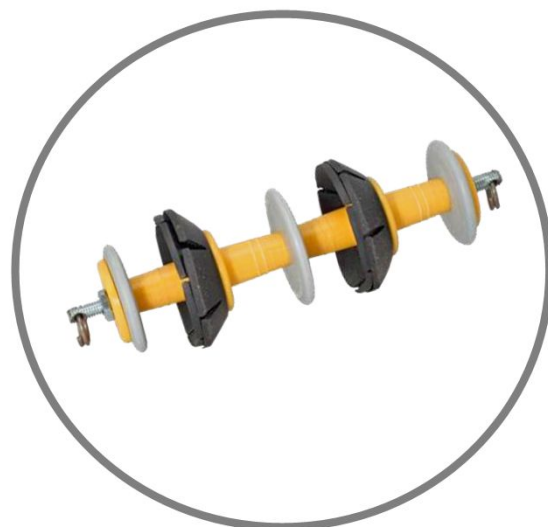

Code Article	Désignation	A	B	C
BER893	Furet de calibrage 42x45	38	32	90
BER864	Furet de calibrage 55x60	50	44	90
BER895	Furet de calibrage 75x80	70	64	200
BER8	Furet de calibrage 97x100	90	84	200